



Intertec²¹

Honestidad, innovación y crecimiento

www.intertec.com.co

Nuestros clientes





¿Por qué elegir a Intertec?



Armado automático de cajas

Inserción automática de bolsas

Llenado manual o automático

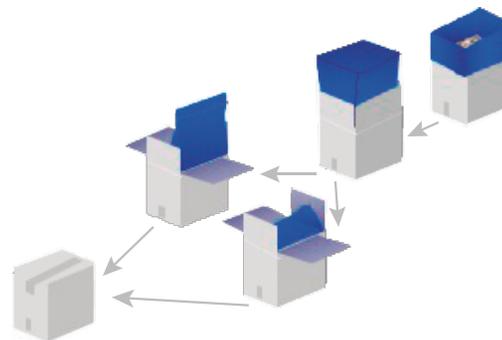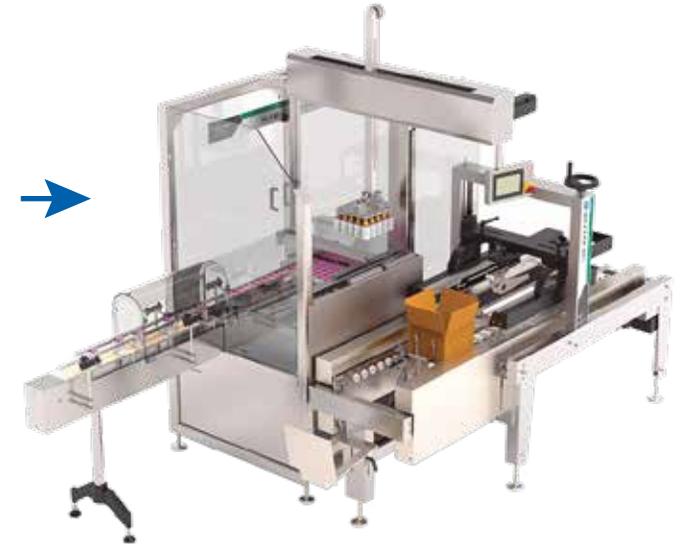

TÚNELES

DY-83-A CORTO

Capacidad de empaque

Tamaño máx. de envase

Longitud cámara de vapor

Presión de vapor

Cerrado de cajas con cinta




Impresora sobre cajas

Fechador especial para caracteres grandes.

Euro-1060



Cerrado de cajas con pegante

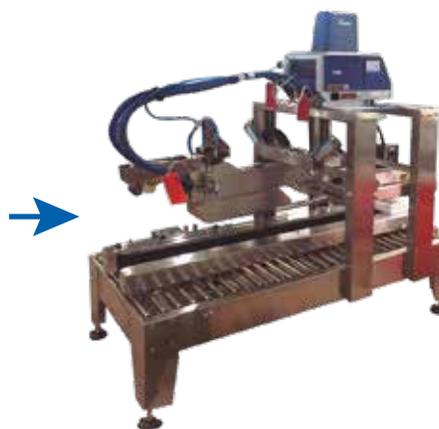

Estibado automático




TÚNELES DY-83-A CORTO

Capacidad de empaque
Tamaño máx. de envase
Longitud cámara de vapor
Presión de vapor

TÚNELES DY-83-A CORTO

Capacidad de empaque
Tamaño máx. de envase
Longitud cámara de vapor
Presión de vapor

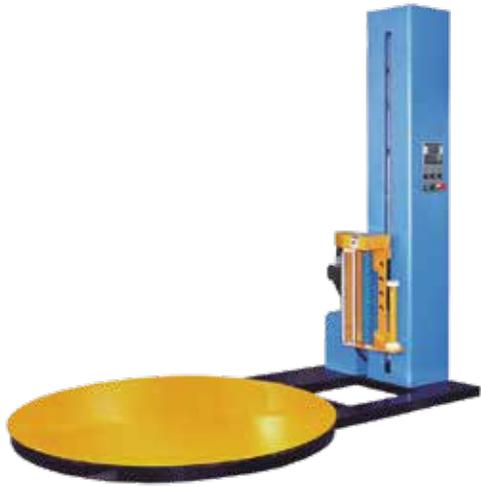

EURO ENV.STRECH 1650
EURO ENV.STRECH 1650P

Opcional	Pisador
Diámetro del plato giratorio	165 cm
Velocidad del plato giratorio	0 - 12 rpm
Altura del plato giratorio	8,5 cm
Capac.de peso plato giratorio	2000 kg
Información eléctrica	220V 1Ph (standard)
Consumo de aire	0.6-1.0 mpa
Altura envolvidor	100 -180 cm
Velocidad de Producción	20-40 cargas / hora
Diametro del mandril	76.2 cm
Peso de la máquina	650 / 700 kg
Dimensiones de la máquina	245 x 150 x 275 cm
Dimensiones del empaque	284,5 x 165 x 115 cm



EURO ENV.STRECH CAJAS

Porcentaje estirado plástico	200-300%
Diametro de la mesa	60 cm
Peso máximo de la caja	100 Kg
Velocidad del disco	2 - 20 rpm
Consumo de aire comprimido	0.4 - 0.6 mpa
Información eléctrica	220V 2 Ph 0.75 Kw
Dimensiones de la máquina	170 cm x 75 cm x 210 cm
Peso de la máquina	260 Kg



EURO GIR.STR ROBOT

- Ventajas del robot envolvidor de pallet:
- * Máquina diseñada para el enrollado de estibas de cualquier dimensión, peso y forma.
 - * Equipo portátil con ruedas, fácil de transportar.
 - * Carga rápida del film plástico.
 - * Lectura de altura de carga por sensores.
 - * Altura máxima de envoltura: 2.15 metros.
 - * Parámetros controlables por panel de control.
 - * WiFi incluido en el equipo.

TÚNELES DY-83-A CORTO

Capacidad de empaque	
Tamaño máx. de envase	
Longitud cámara de vapor	
Presión de vapor	



ENVOLVEDORA DE STRETCH HORIZONTAL

Velocidad rotación del anillo	0 - 30 rpm (según máquina)
Diámetro exterior del producto	Máx. 45 cm
Plástico para envolver	Cinta compleja / perforado
Tamaño máximo de envolver	Longitud: 300 cm ancho: 40 cm, altura: 30 cm
Consumo de aire	100 ml / min
Información eléctrica	220V 2,5 Kw
Capacidad de embalaje	40-60 piezas / Hr
Controlador	PLC control
Peso de la máquina	650 kg
Dimensiones de la máquina	350 x 140 x 160 cm



Bogotá



Medellín



Cali

Bogotá

Calle 19A # 33-17 Barrio Cundinamarca / Colombia
(1) 300 3292 • 📞📧 318 365 6698 - 315 440 1060 • ✉️ventas@intertec.com.co

Medellín

Carrera 48 # 61Sur-115 / Unidad Industrial Vegas de Sabaneta, interior 112 / Colombia
(4) 444 6555 • 📞📧 317 441 6104 • ✉️info@intertec.com.co

Cali

🏠 Carrera 1 # 20-40 Barrio San Nicolás / Colombia
📞📧 318 366 5031 • ✉️asesor@intertec.com.co

www.intertec.com.co

